

AC30模数化(框缘式)插座


适用范围



AC30模数化(框缘式)插座是用户安装模数化终端的配套电器元件，亦可装于其他成套箱内，能对用电设备进行接插，有两插、三插、四插等三种。

符合标准：GB/T1002、GB/T1003、GB/T2099.1。

型号含义

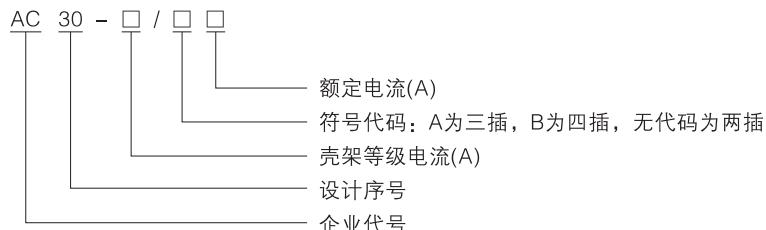

结构特征


AC30模数化(框缘式)插座具有良好的接触可靠性，适合于轨道安装，并于其他模数化终端电器配合使用。

主要技术参数

- 额定电压/电流：单相交流250V/10A、16A(三插)，单相交流250V/16A(两插)，三相交流440V/16A、25A；
- 操作寿命：5000次。



外形及安装尺寸

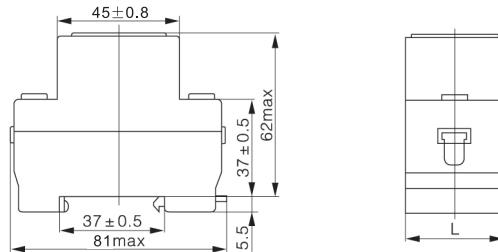

代号	外形尺寸(± 0.5)mm		
	两插	三插	四插
L	18	36(10A、16A)、54(25A)	54(16A)、72(25A)

订货须知

用户订货时必须注明产品的型号、额定电流、类型、数量等，如订购单相交流250V的三插16A产品100台，则订货时应写为：AC30-16/A，16A，100台。